


cylindry hydrauliczne tłokowe typu UCJ5F

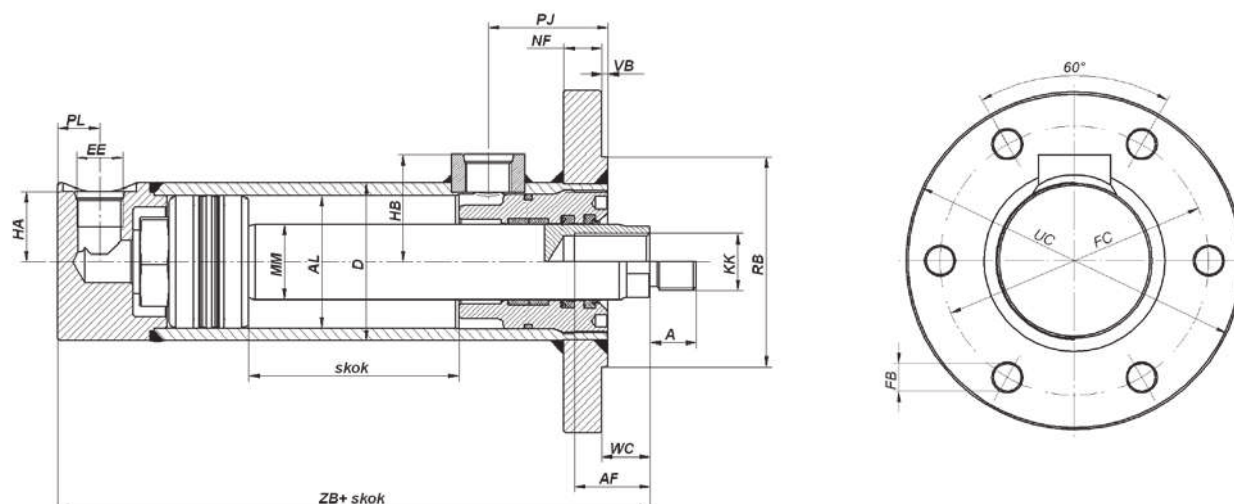

AL	40	50	63	80	100	125	140	160
MM	22	28	36	45	56	70	80	90
A	18	20	22	30	36	45	50	56
AF	22	30	36	45	50	63	75	85
D	50	60	75	95	120	145	165	185
EE	M16x1.5*	M16x1.5*	M22x1.5*	M27x2*	M33x2*	M33x2*	M33x2*	M33x2*
FB	9	11	13,5	17	22	22	26	26
FC	90	106	130	175	200	230	240	280
HA	22	28	34	44	65	80	94	100
HB	38	42	50	62	75	88	100	110
KK	M16x1.5	M22x1.5	M27x2	M33x2	M42x2	M48x2	M56x2	M64x2
NF	14	16	18	19	25	30	30	35
PL	16	17	20	20	28	30	32	32
PJ	48	47	57	67	67	82	96	99
RB	65	85	100	135	150	180	185	240
UC	110	130	160	210	240	280	288	340
VB	3	3	3	3	5	5	4	5
WC	12	18	20	31	30	32	20	50
ZB	138	152	182	210	247	268	293	321

Znormalizowany szereg skoków: 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000

Skok tłoka oraz średnice tłoczków mogą być dobierane z poza typowego szeregu według indywidualnych potrzeb klienta.

Średnice tłoka AL – 25, 32, 60, 70, 90, 110, 150, 180, 200 – realizowane są na specjalne zamówienie klienta.

* przyłącza olejowe wg PN-64/M-73101

Firma PONAR Luban Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych nie wpływających na zabudowę cylindra.